


## پروفیل گرده ماهی - کد: ۹۰۰


آلمینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	(و)
۳ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نموده نصب

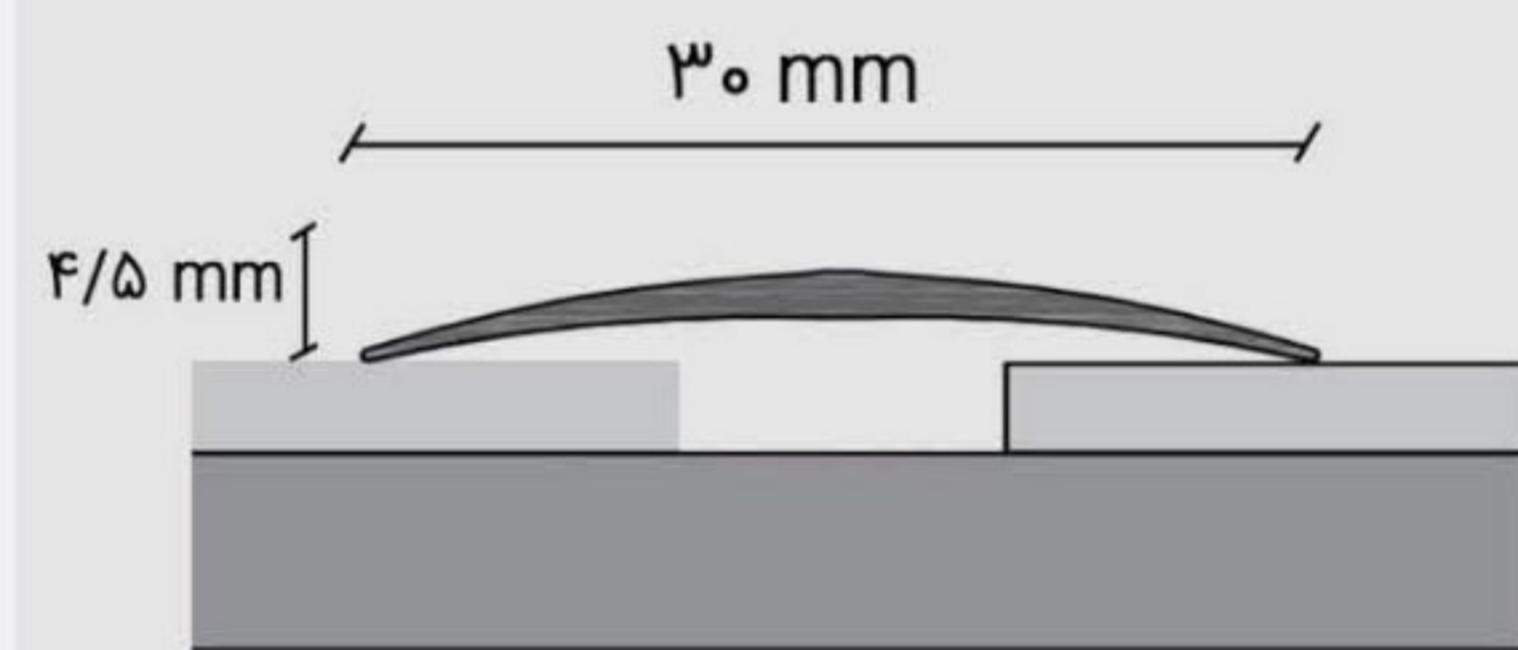

پروفیل آلمینیومی گرده ماهی کاربردهای مختلفی همچون پوشش درز ، فاصله بین موکت ، پارکت ، لمینک ، تمام کننده موکت و ... قابل استفاده است که می توان در رنگ های مختلف نیز آن را انودایز نمود علاوه بر بخشیدن جلوه‌ی مناسب برای پروفیل و مسلمًا محیط اجرایی ، باعث افزایش استحکام و مقاومت آلمینیوم نیز می شود. حالت نیم دایره بودن این پروفیل باعث افزایش هرچه بیشتر زیبایی پروفیل گرده ماهی می شود

## پروفیل شیبدار باز - کد: ۹۰۱-۱




آلومینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	رنگ
۳ متر	مدائل طول
پیچ و رول پلاک	نحوه نصب

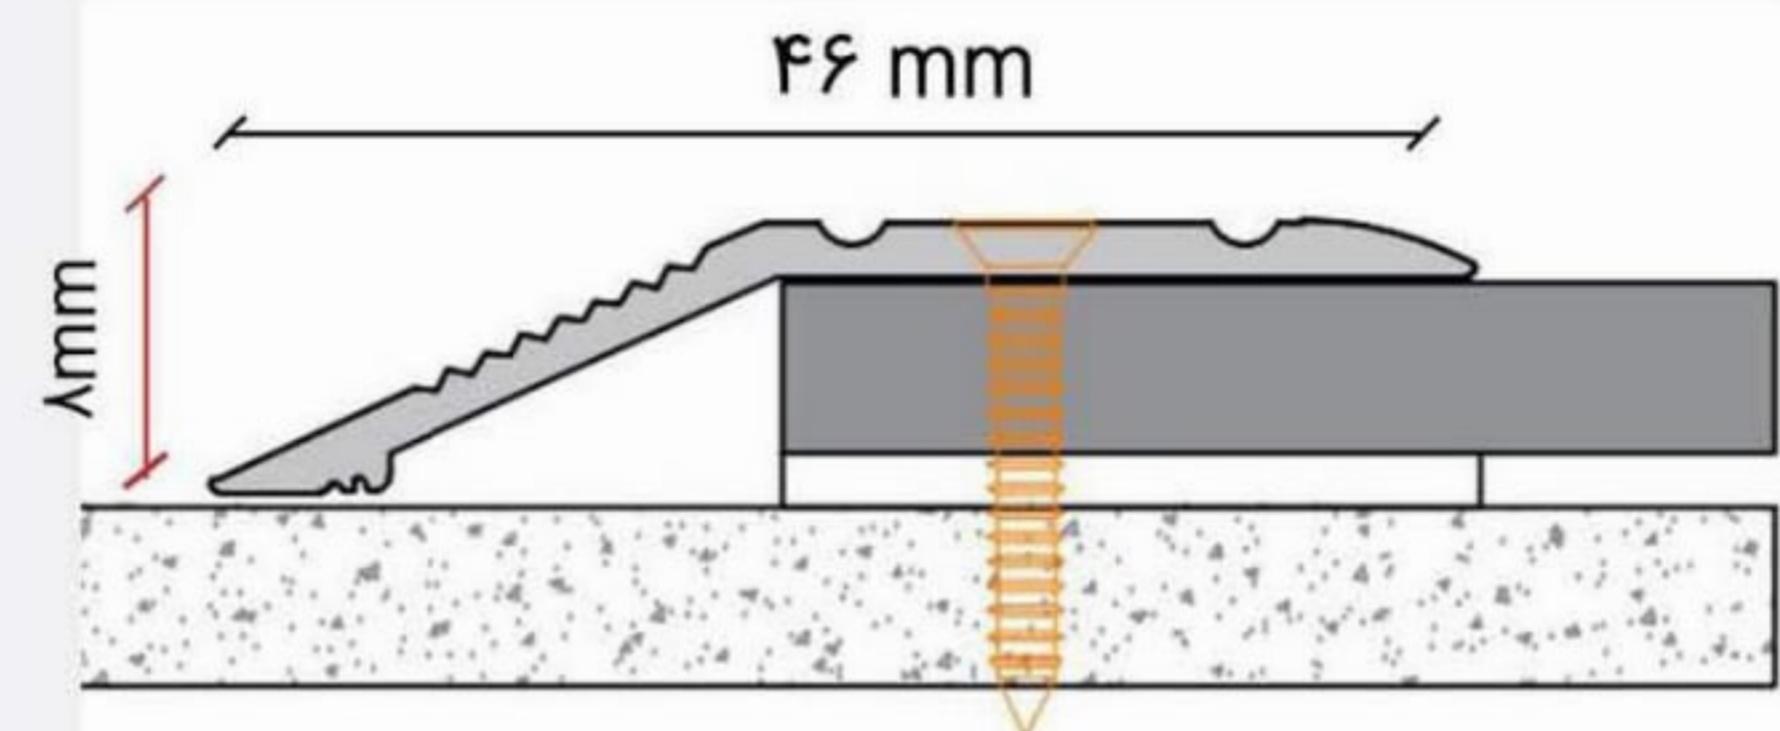

پروفیل شیبدار باز ر برای از بین بردن اختلاف ارتفاع بین دو سطح استفاده می‌شود به این صورت دیگر محل پاگیر نخواهد بود پروفیل های شیبدار باز را میتوان با استفاده پیچ و رول پلاک نصب کرد

## پروفیل شیب دار مثلثی کد: ۹۰۱-۳، ۹۰۱-۲


آلمینیوم ۶۰۶۳	منسیت
آنودایز نقره‌ای	(۹۰)
۳ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نموده نصب

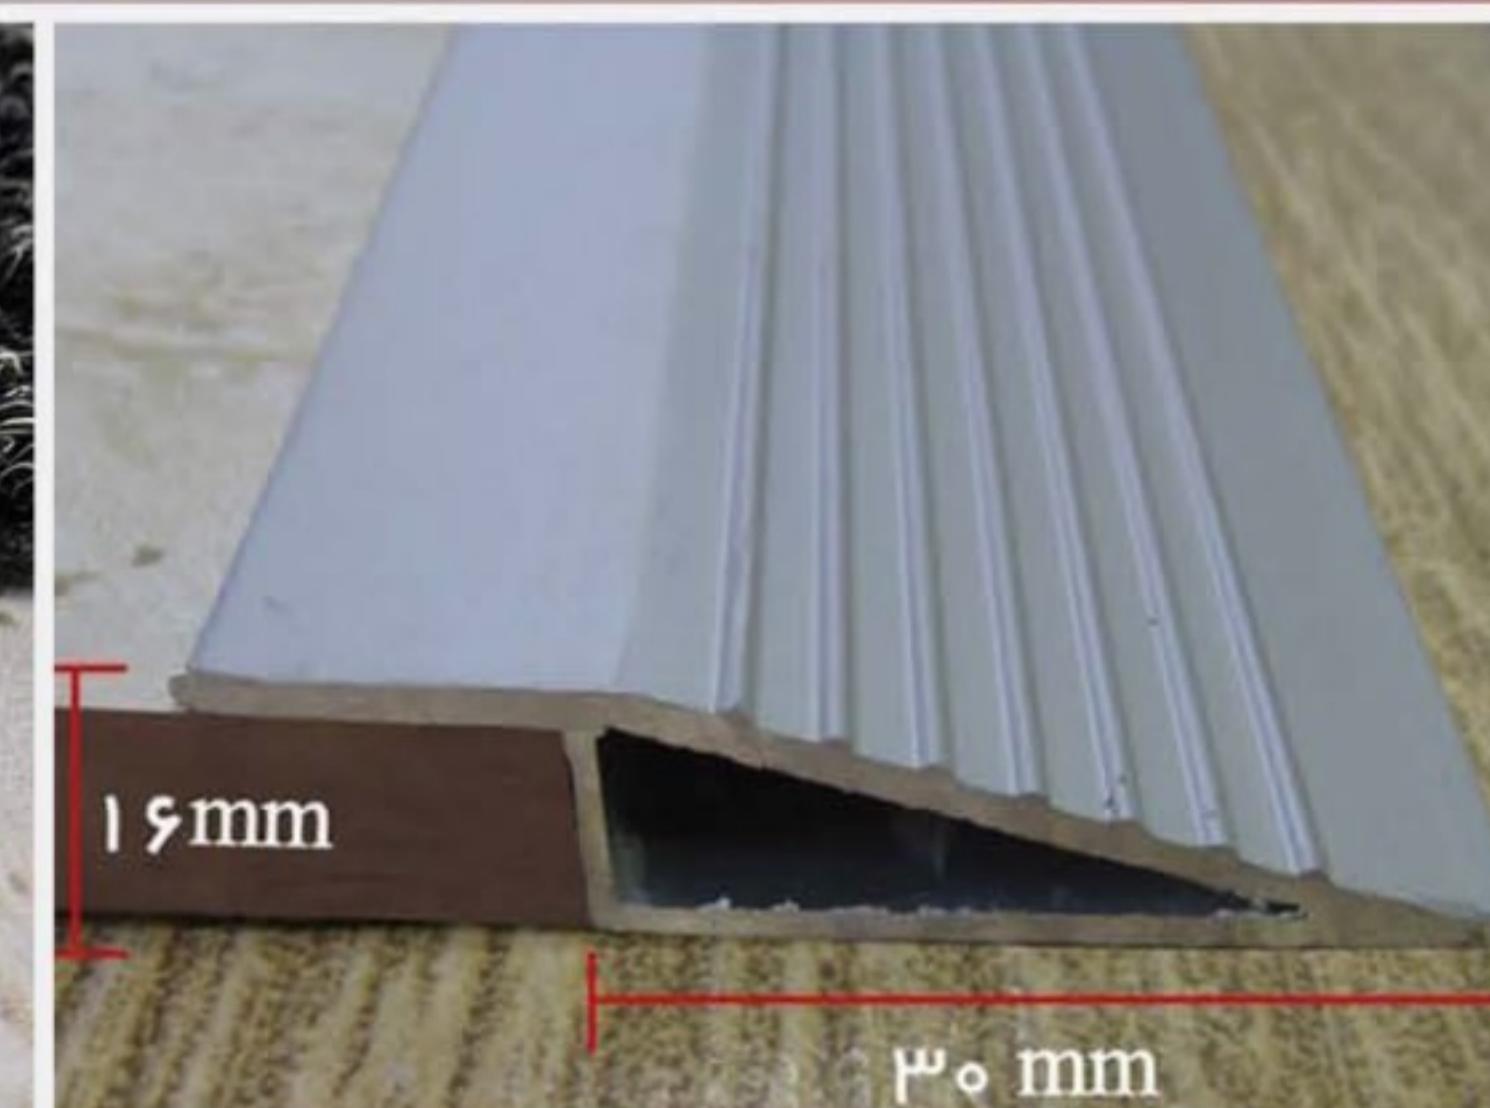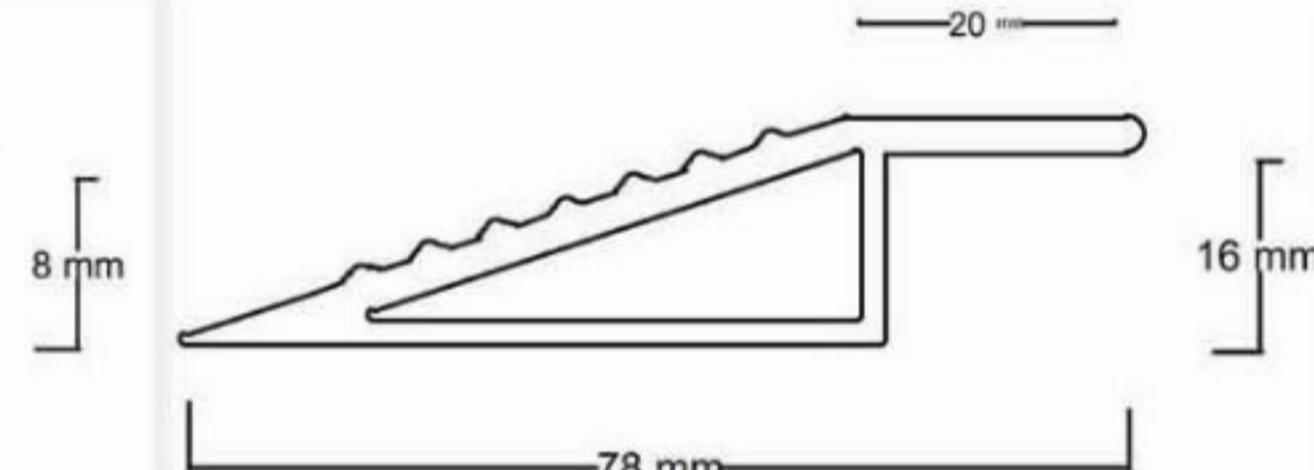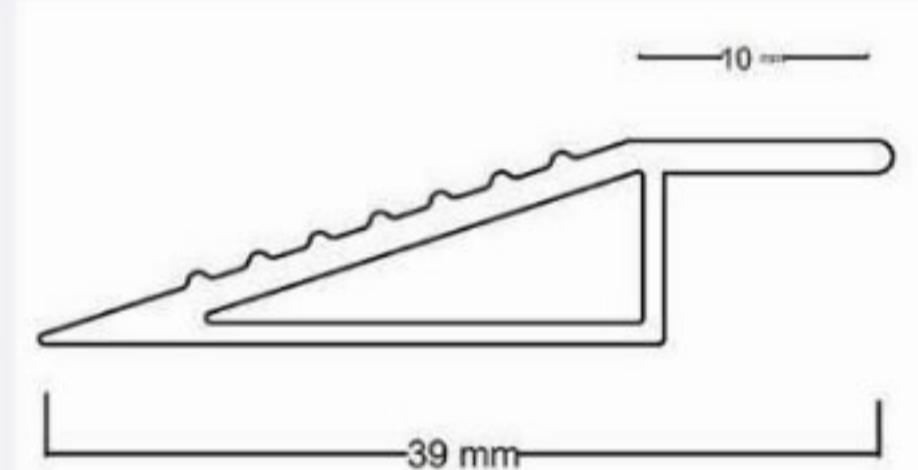

پروفیل شیبدار مثلثی به نوعی طراحی وس اخته شده است که میتواند اختلاف ارتفاع بین دو سطح را بدون پاگیر بودن رفع بکند اغلب مشکلاتی مانند گیر کردن پا و خطر افتادن فرد در محل هایی که اختلاف بین موکت یا پارکت و کاشی و بلعکس دارند وجود دارد که با استفاده از این پروفیل میتوان این مشکل را حل نمود این پروفیل ها در دو ارتفاع ۸ و ۱۶ میلیمتر تولید میشود

## پروفیل سپری شیب دار - کد: ۹۵۱

آلمینیوم ۶۰۶۳	هنست
آنودایز نقره‌ای	دروی
۳ متر	مدادکثر طول
پیچ و رول پلاک	نمودهی نصب


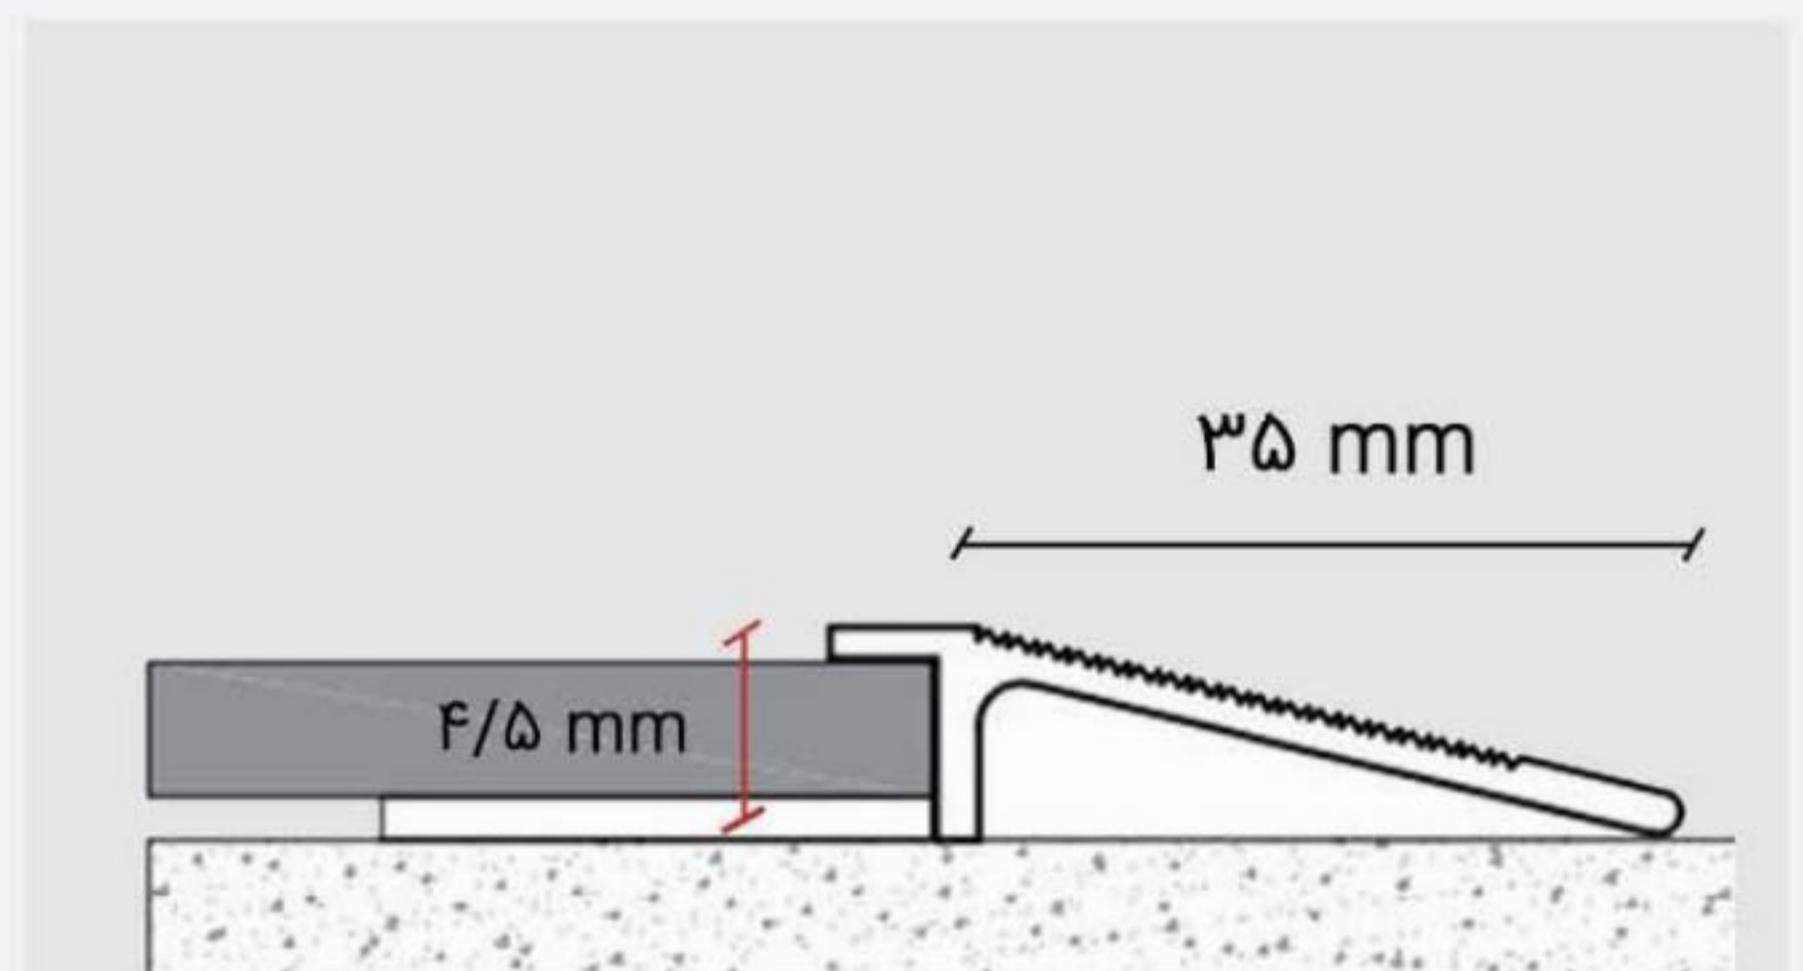


پروفیل آلمینیومی سپری شیبدار با ارتفاع ۱ سانتی متر برای از بین بردن اختلاف ارتفاع بین دو سطح استفاده میشود به این صورت دیگر محل پاگیر نخواهد بود پروفیل های شیبدار باز را میتوان با استفاده پیچ و رول پلاک نصب کرد



**پروفیل نبشی ۱/۵ و ۲ سانتی کد: ۹۰۴ و ۹۰۲**


آلومینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	رویه
۳ متر	مداکثر طول
بیچ رول پلاک	نموهی نصب

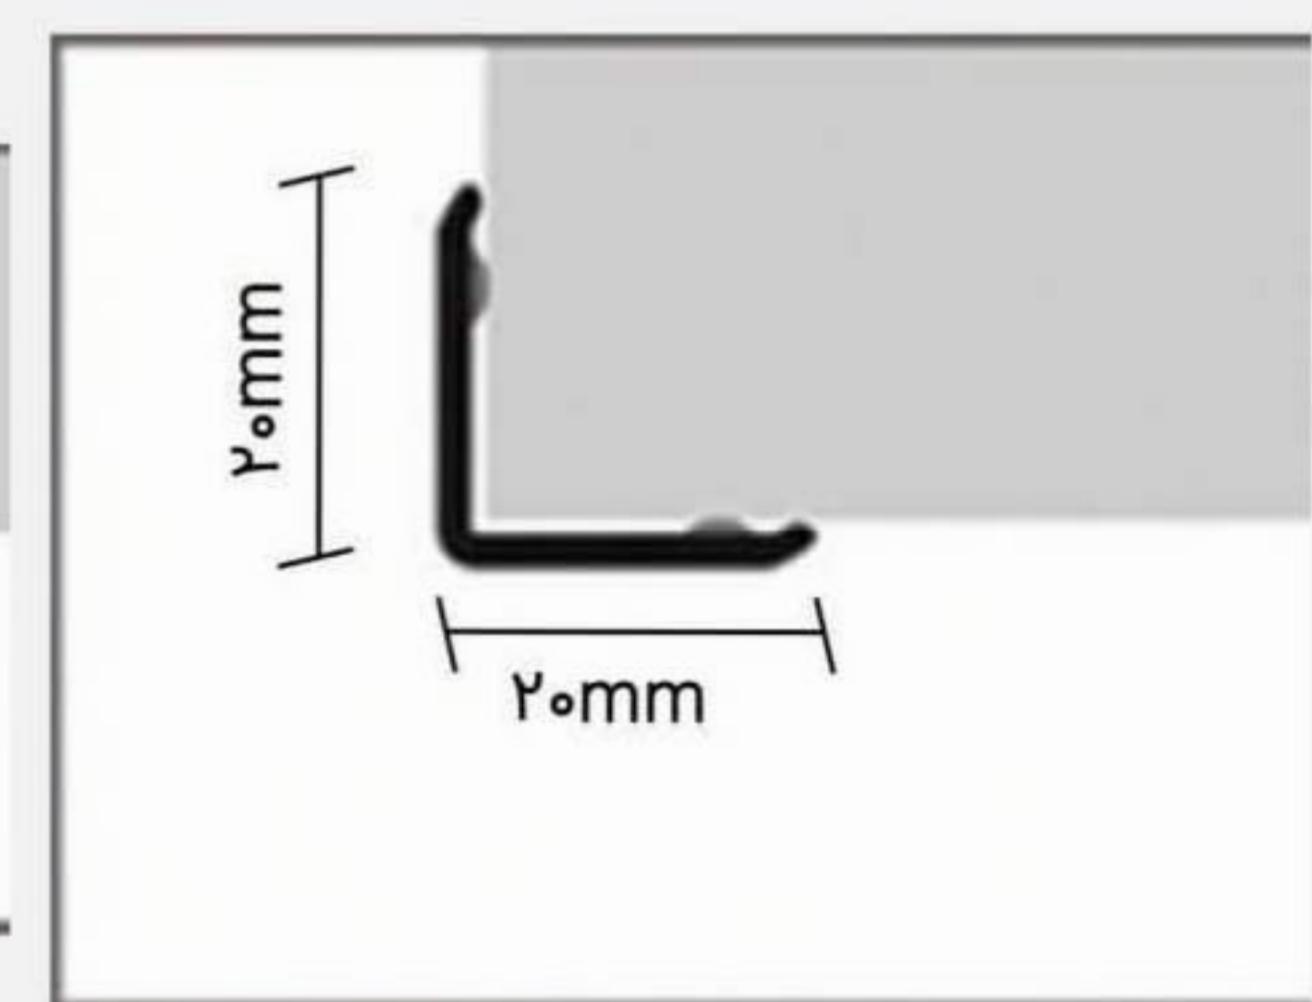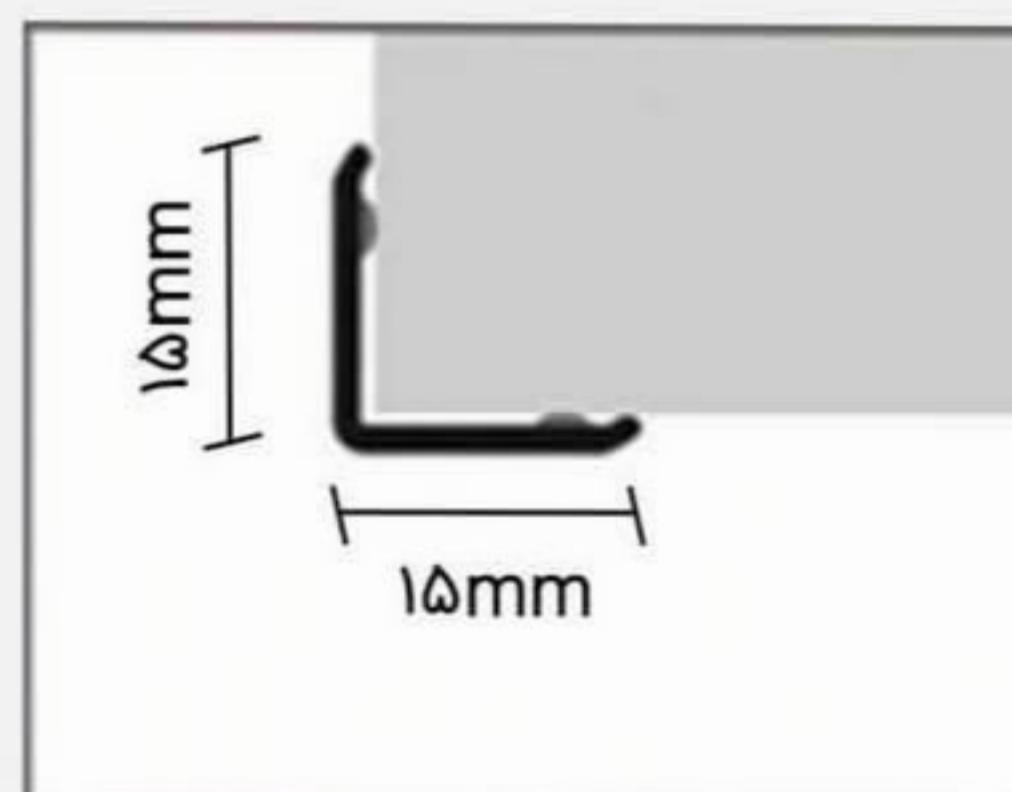

پروفیل های نبشی آلومینیومی با عرض بال های ۱/۵ و ۲ سانت برای پوشش کنج دیوار و پارتیشن ها و ستون کاربرد دارد و مخصوصا در کنج های کاشی کاری شده و پنجره ها از لب پله شدن کنج ها جلوگیری میشود

## پروفیل سپری ۳ سانتی کد: ۹۰۶


آلومینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	(ویه)
۳ متر	مداکثر طول
پیچ رول پلاک	نموهی نصب

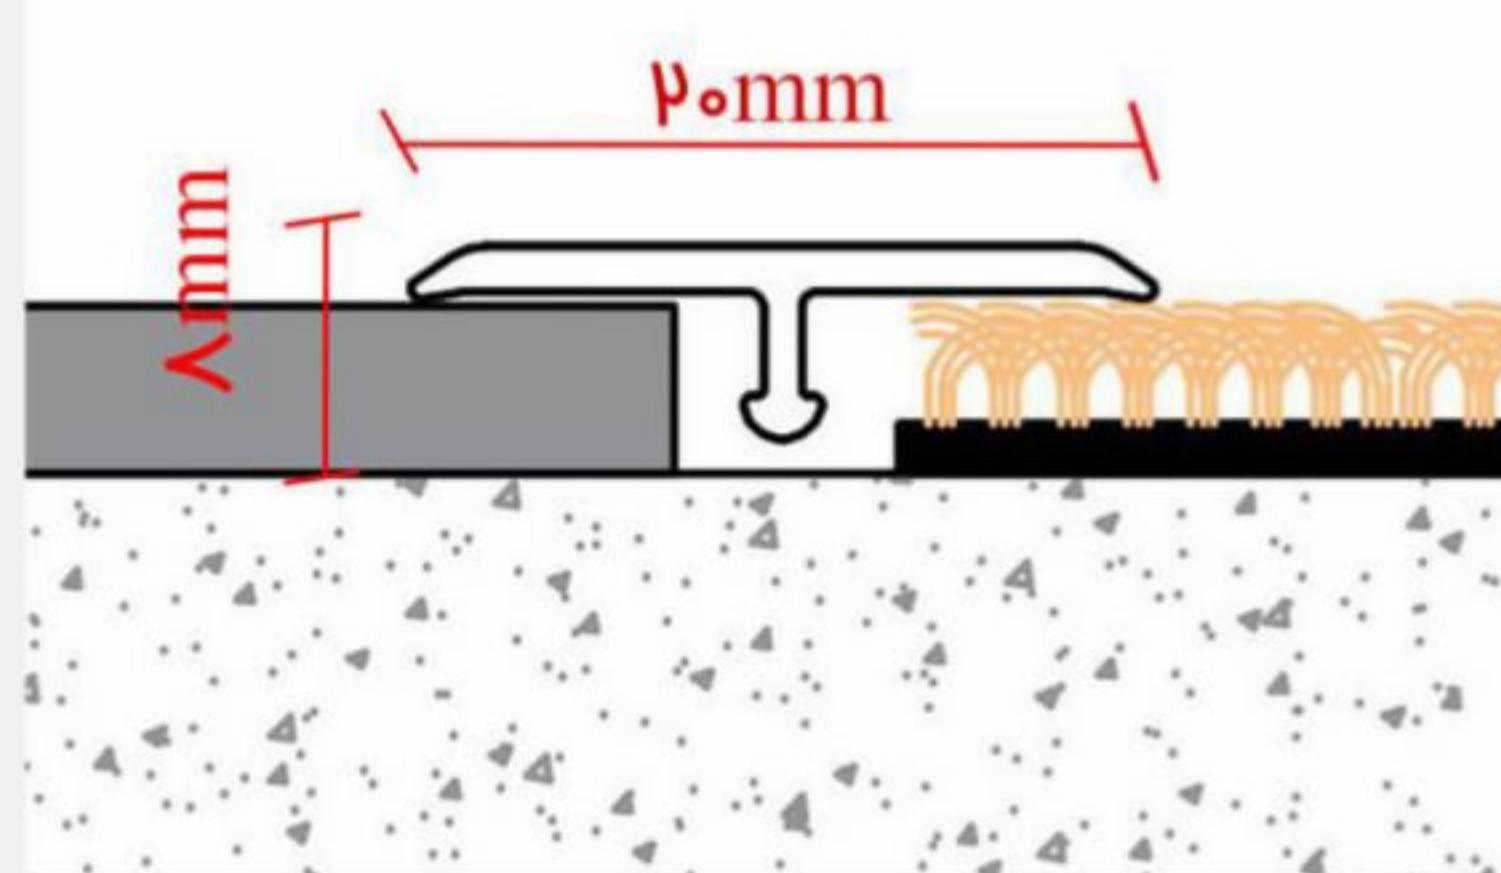

پروفیلهای سپری مواد مصرف زیادی دارند از جمله پرکردن درزهای اجرایی در کف و دیوار از جمله موارد مصرف آن میتوان در درزهای بین سرامیک و موکت و یا به صورت دکوراتیو در درزهای کف یا دیوار نام برد این سپری در اندازه ۲ سانتی و ۳ سانتی تولید شده است

## پروفیل سپری ۳ سانتی کد: ۹۰۷


آلومینیوم ۶۰۶۱	منسیت
آنودایز نقره‌ای	رویه
۳ متر	هداکثر طول
پیچ رول پلاک	نحوه نصب

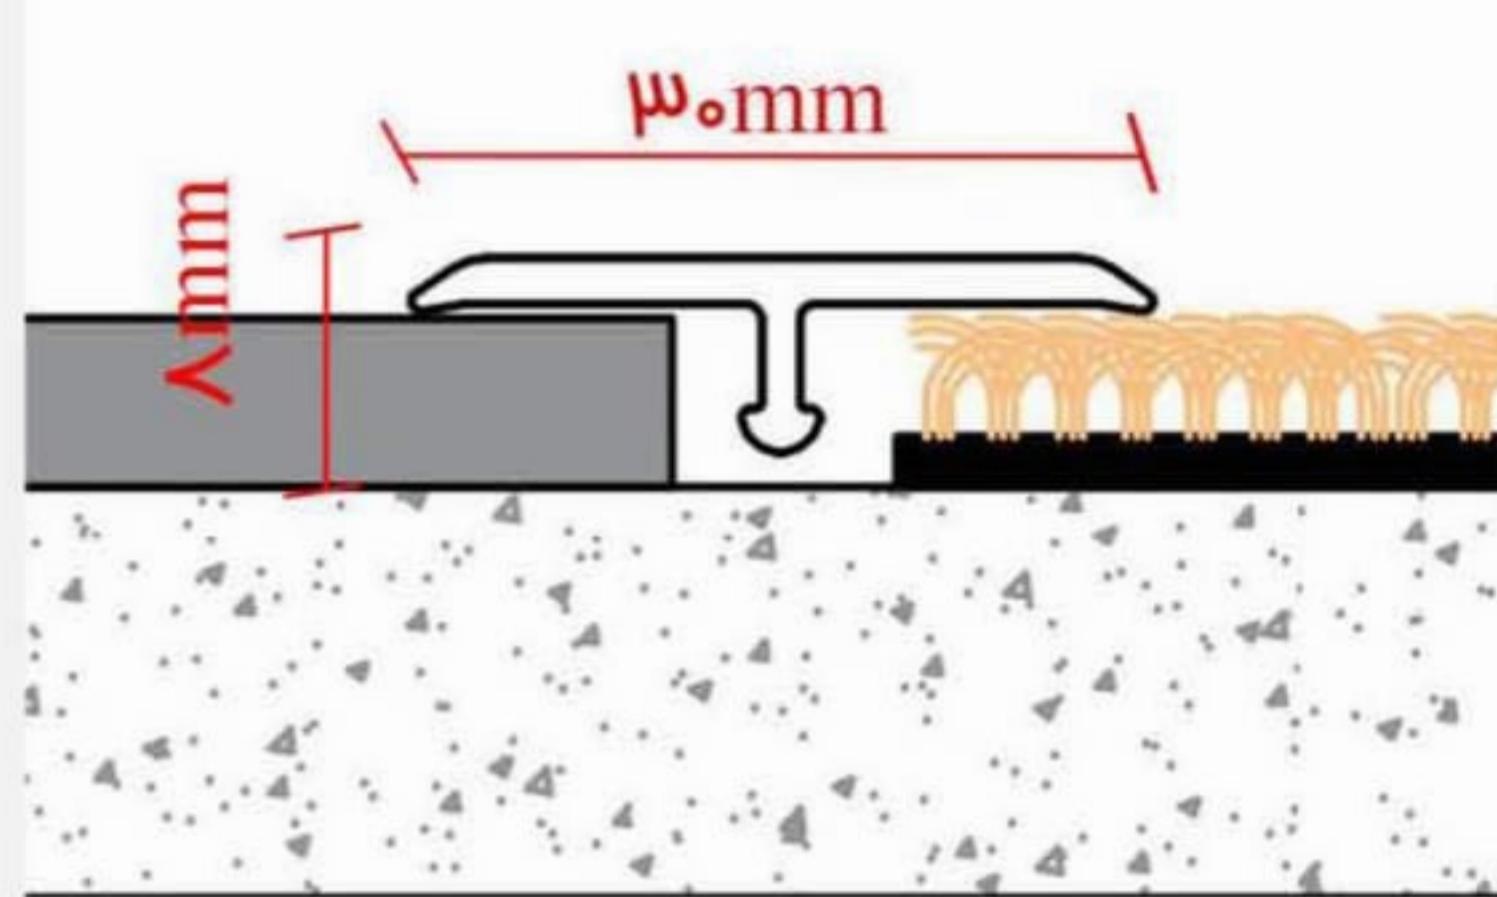

پروفیلهای سپری مواد مصرف زیادی دارند از جمله پرکردن درزهای اجرایی در کف و دیوار از جمله موارد مصرف آن میتوان در درزهای بین سرامیک و موکت و یا به صورت دکوراتیو در درزهای کف یا دیوار نام برد این سپری در اندازه ۲ سانتی و ۳ سانتی تولید شده است

## پروفیل Z کد: ۹۰۸

آلومینیوم ۶۰۶۱	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	(وی)
۳ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نموده نصب

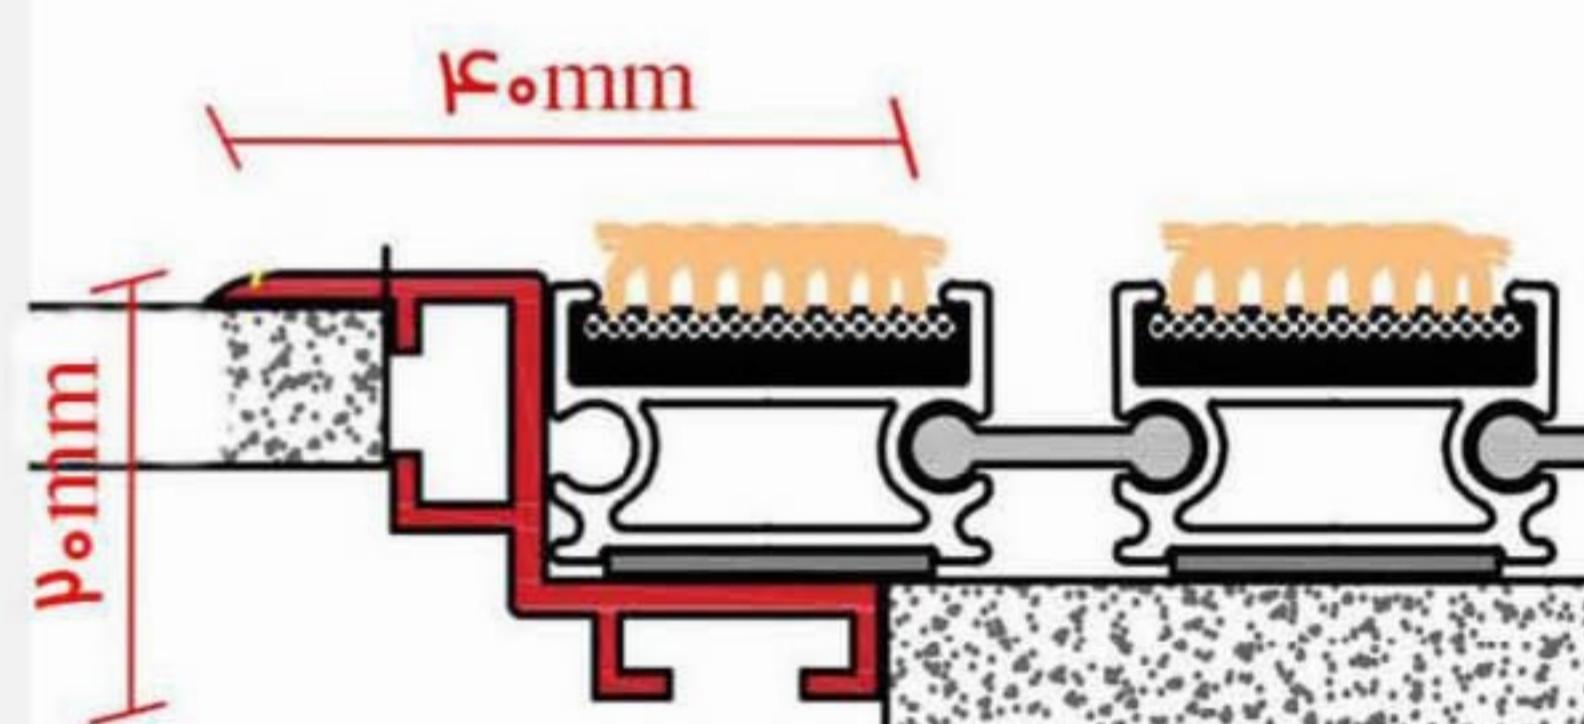

پروفیل آلومینیومی Z برای اجرای توکار پادری های ۲ سانتی با تردد زیاد تولید شده با استفاده از این پروفیل عمق نیاز پادری تامین میشود و از لبه های سرامیک یت سنگ کف نیز محافظت میشود

## فرچه هوابندی کد: ۹۰۹

آلومینیوم ۶۰۶۳

جنسیت

آنودایز نقره‌ای



دیپ

۱۰۰ سانتی متر

مدکثر طول

پیچ دوی پلاک


نمودهی نصب

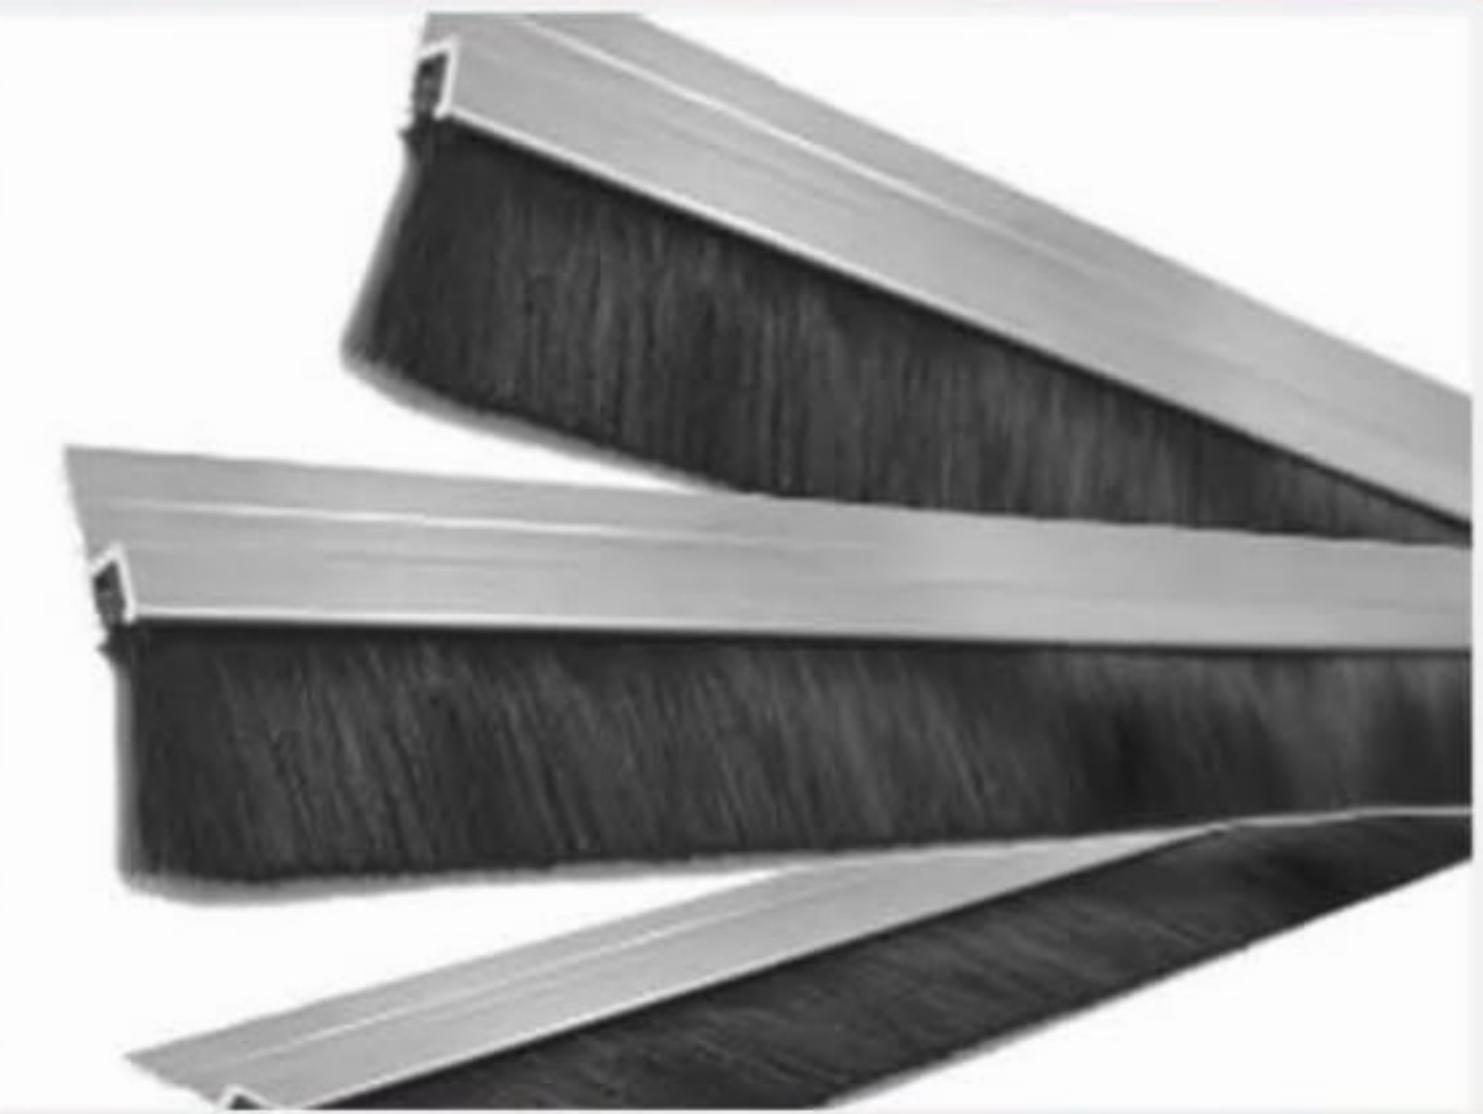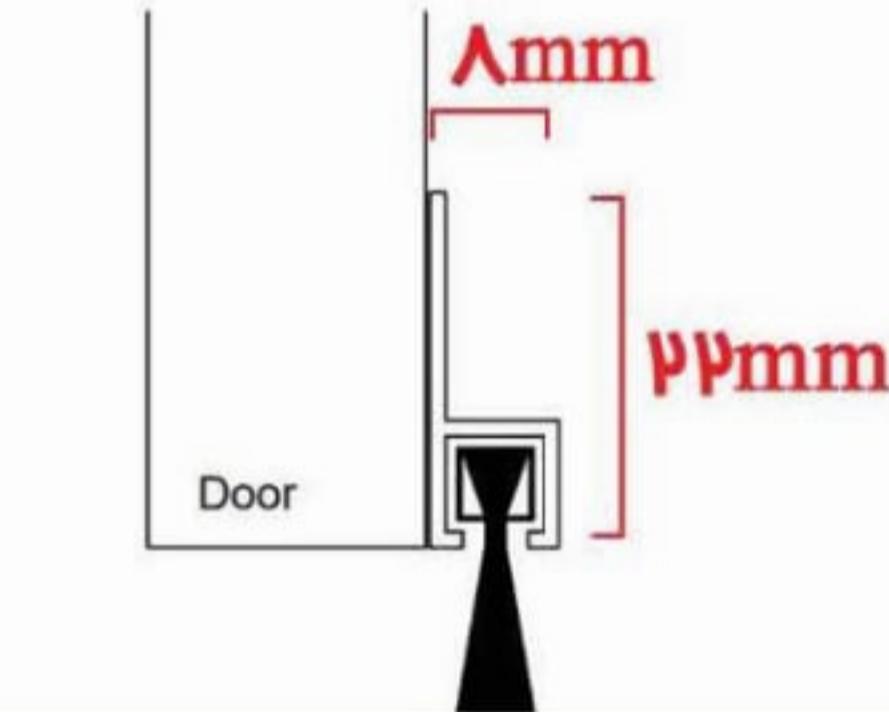

با نصب این فرچه ها یا برس های زیر درب از ورود گرد و خاک و حشرات موزی و همچنین از هدر رفتن انرژی جلوگیری میکند. این فرچه ها را میتوان در ساختمان های مسکونی و صنعتی در زیر دربها مشاهده کرد

## لب پله عصایی کد: ۹۱۰


آلومینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	(ویه)
۳ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نحوه‌ی نصب

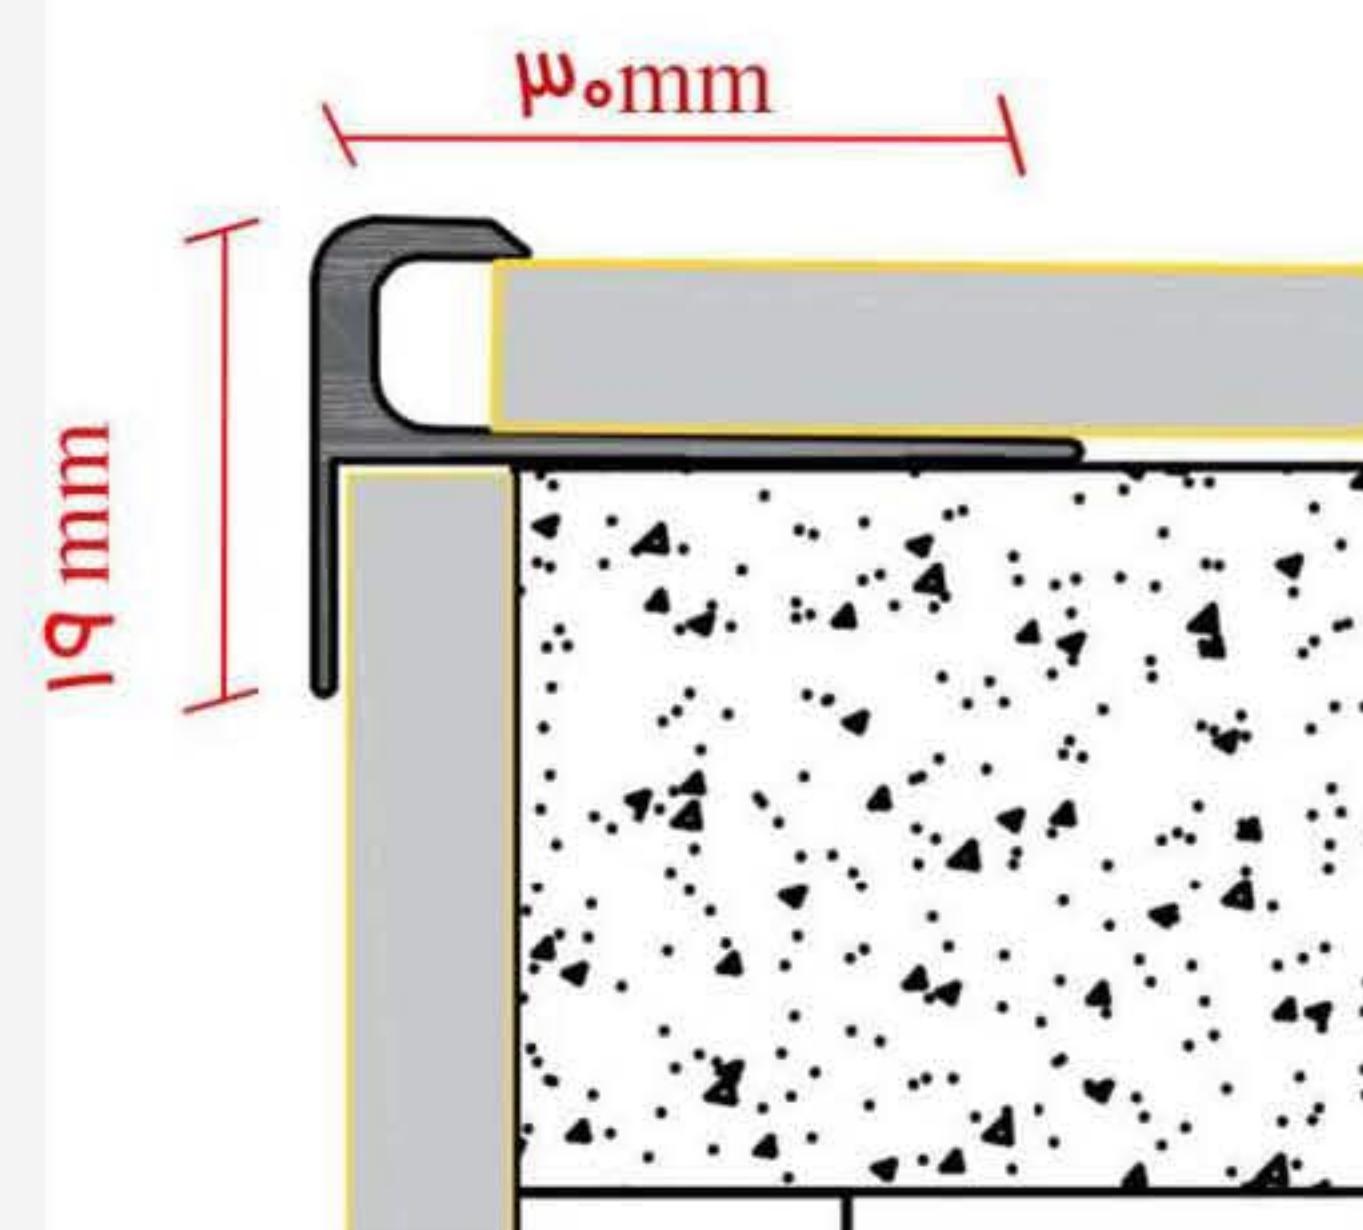

پروفیل آلومینیومی عصایی برای استفاده در لبه‌های پله که با موکت و یا پارکت تمام می‌شود مورد استفاده قرار می‌گیرد. جنس این پروفیل‌ها از آلومینیوم ۶۰۶۳ ایرالکو بوده و رنگ آن نیز آنودایز نقره‌ای می‌باشد.

## قرنیز ۵ سانتی داکتی کد: ۹۱۱-۵

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	(و)یه
۳ متر	مداکتر طول
پیچ رول پلاک	نموه‌ی نصب

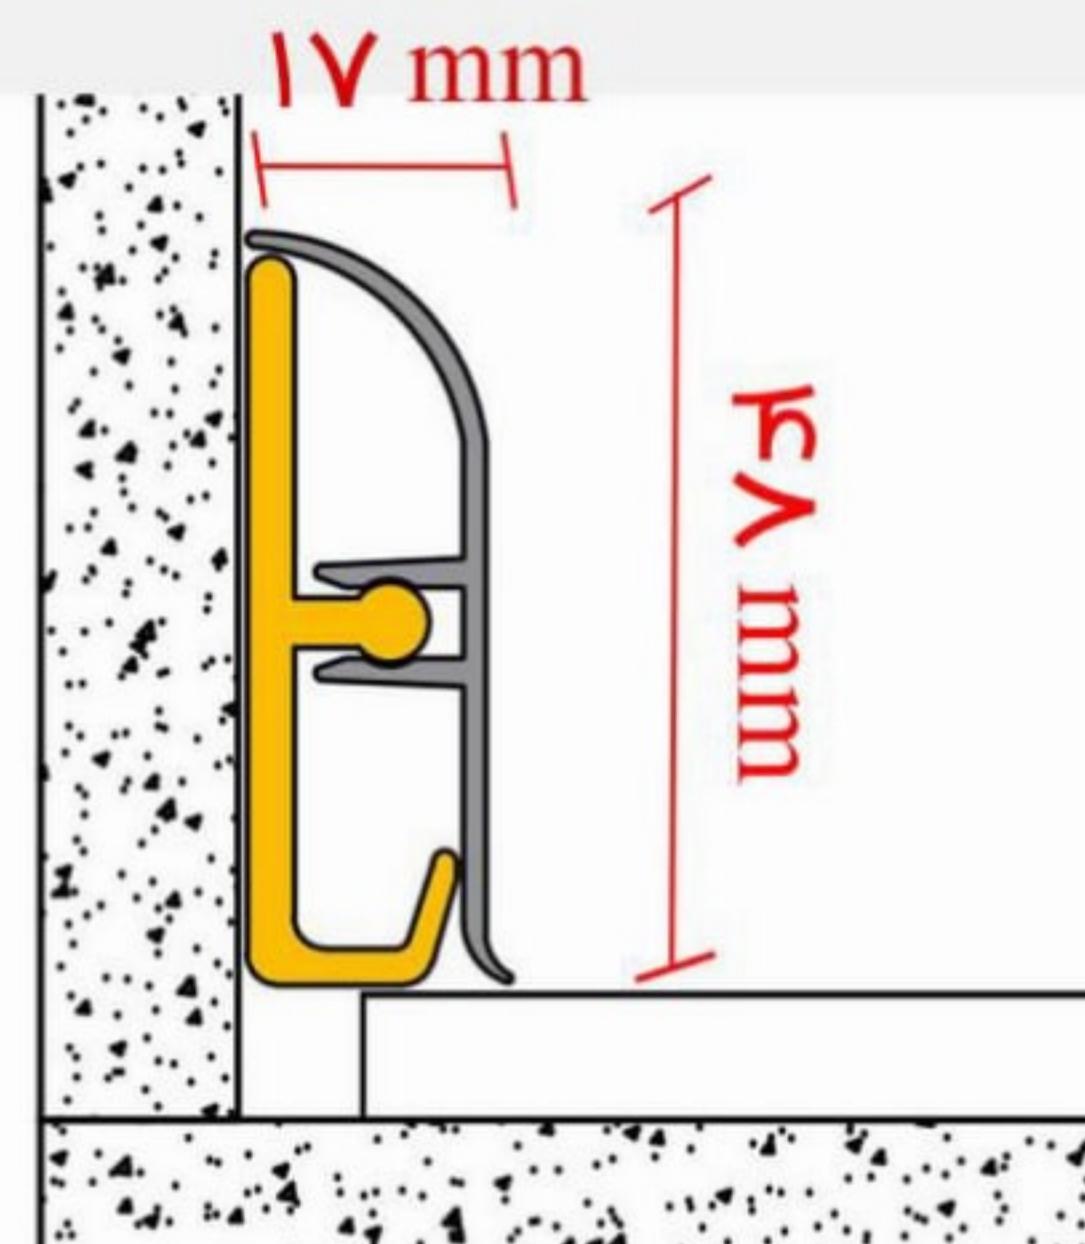


پروفیل قرنیز ۵ سانتی در دو تکه تولید شده یکی ساپورت یا نگه دارنده و دیگری قرنیز میباشد که به صورت فشاری نصب میگردد این قرنیز مناسب برای روی کابینت آشپزخانه های مسکونی و صنعتی و صنایع دارویی و بیمارستانها و فضاهای اداری میباشد از ویژگی های مهم این محصول ضد حرارت بودن و امکان سیم کشی میباشد فضای ایجاد شده در قرنیز فوق امکان جدا نمودن سیم های مخابراتی و الکتریکی ایجاد شده است



## قرنيز ۸ سانتی بدون LED کد: ۹-۱۱


آلومینيوم ۳۰۶	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	(وی)
۳ متر	مداکثر طول
پیچ و رول پلاک	نهوهی نصب

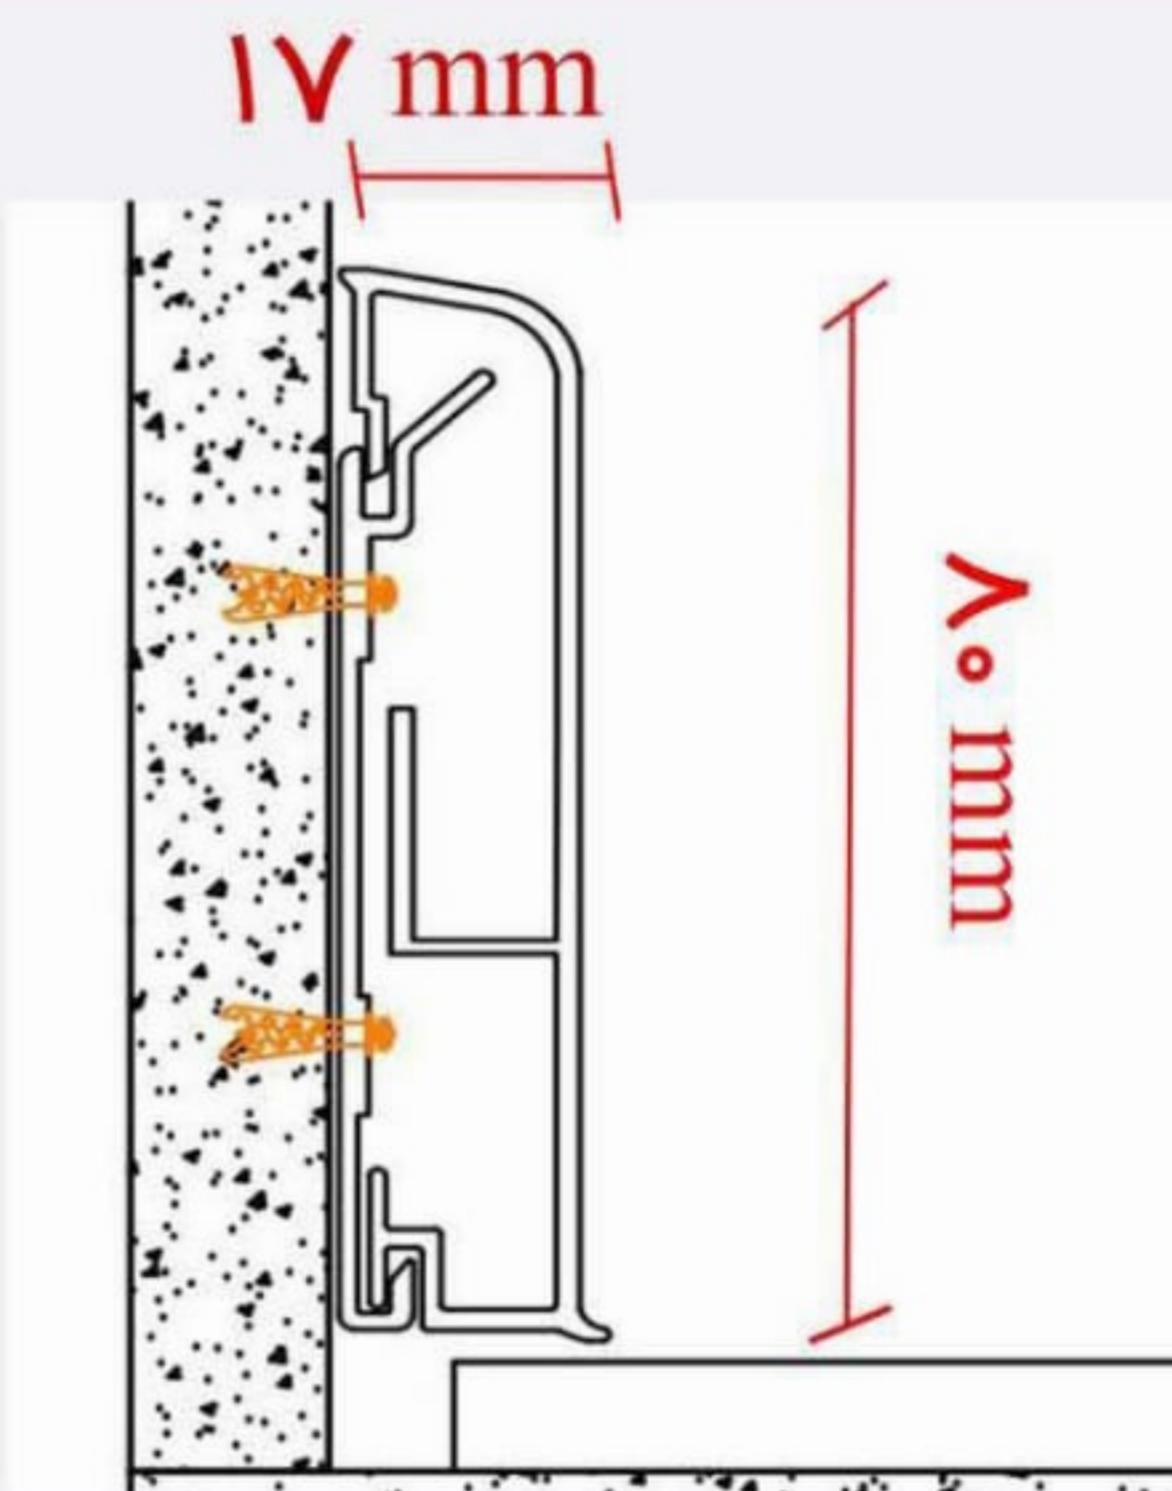

قرنيز آلومنيومي با تجمع خواصقرنيز آلومنيومي و داکت قسمت جدا نمودن انواع کابل ها و سيم کشي ها طراحی شده که دسترسی سریع و آسان به سيم کشي را برای شما فاهم میکند با نصب ساپورت یا پایه نگه دارنده با پیچ و رول پلاک به دیوار میتوان قرنیز را به صورت کشوی روی آن نصب کرد این قرنیز بیشتر در دفاتر و ادارات و همچنین مدارس و دانشگاه ها و فضاهای تجاری مورد استفاده قرار میگیرد

## قرنیز ۲ سانتی کد: ۹۱۱


آلومینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	(دیه)
۳ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نموده نصب

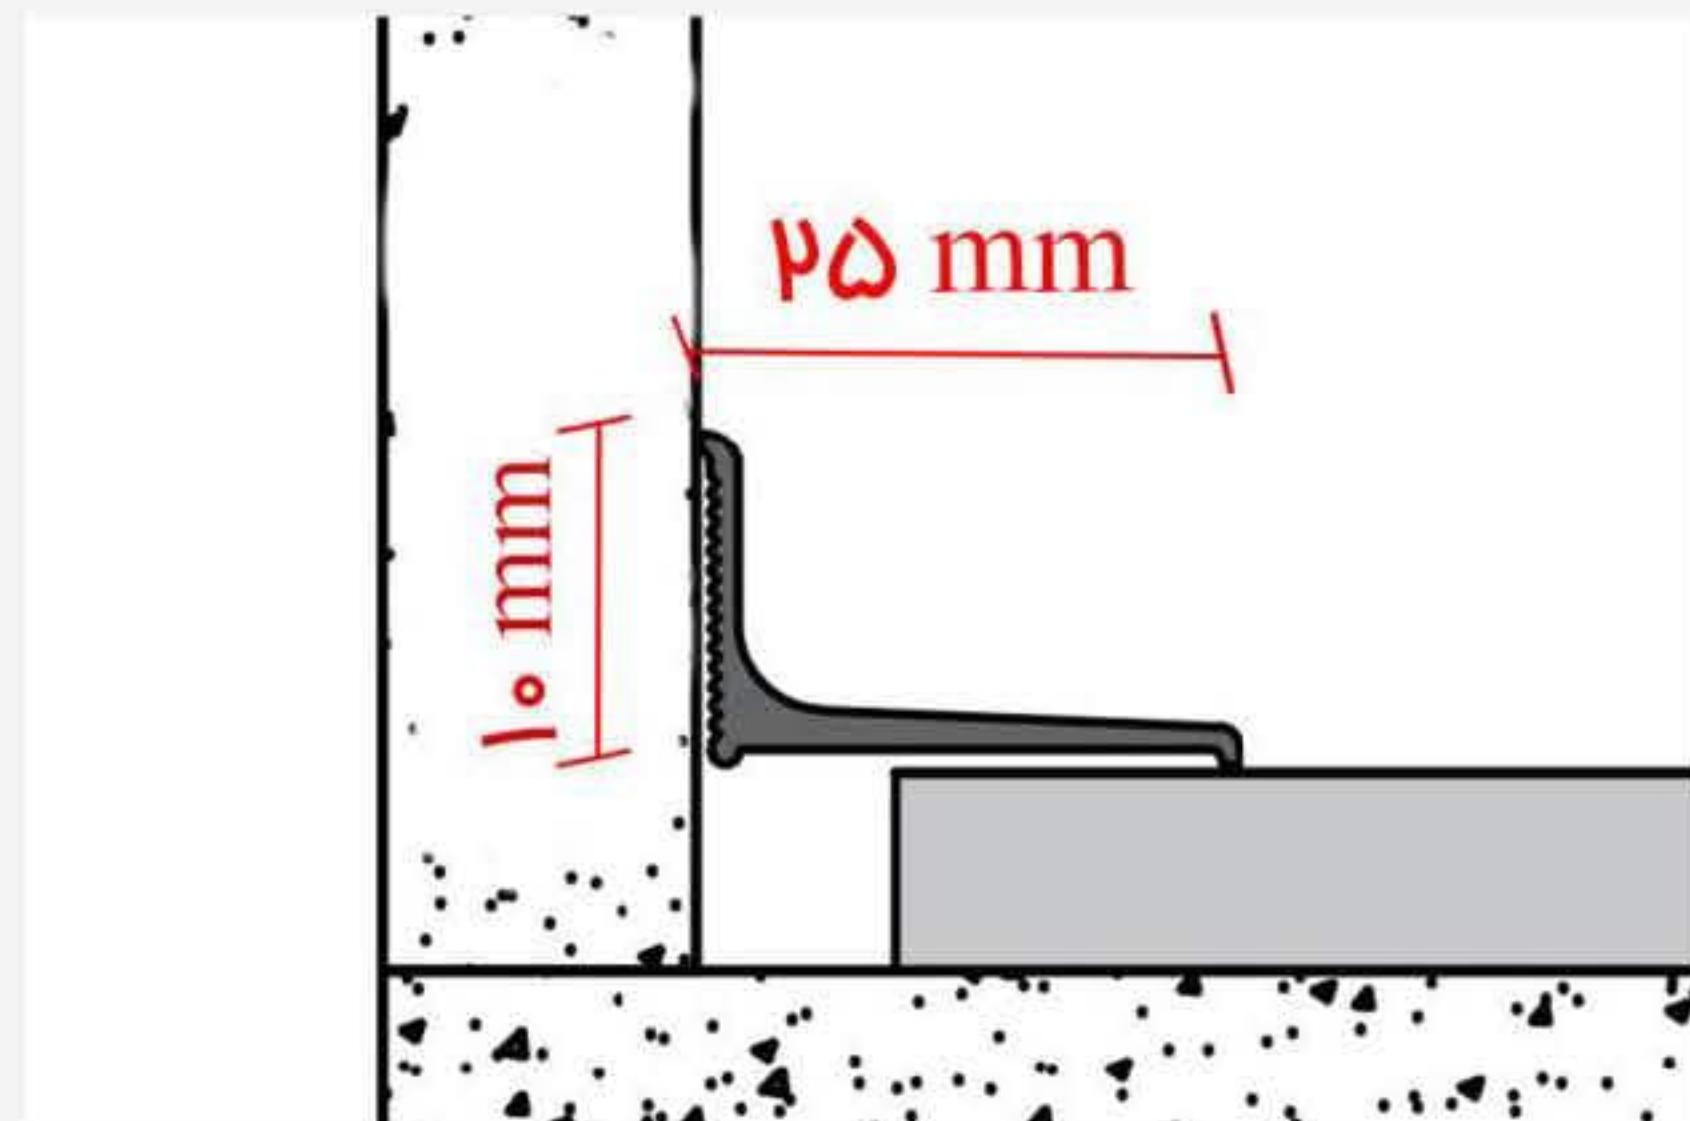

در اکثر پروژه‌هایی که برای کف پله از سرامیک یا پارکت استفاده می‌شود لبه پله‌ها به صورت گونیا بوده و در معرض شکستن یا لب پریدگی است با استفاده از این پروفیل در لبه کار می‌توان این مشکل را حل نمود در بسیاری از پروژه‌ها نیز که از موکت برای پوشش پله استفاده می‌شود بکارگیری این پروفیل مشکل قوس لبه پله را برای موکت حل نمود.

## پروفیل نبشی دور کد: ۹۱۲

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	رویه
۳ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نمودهی نصب

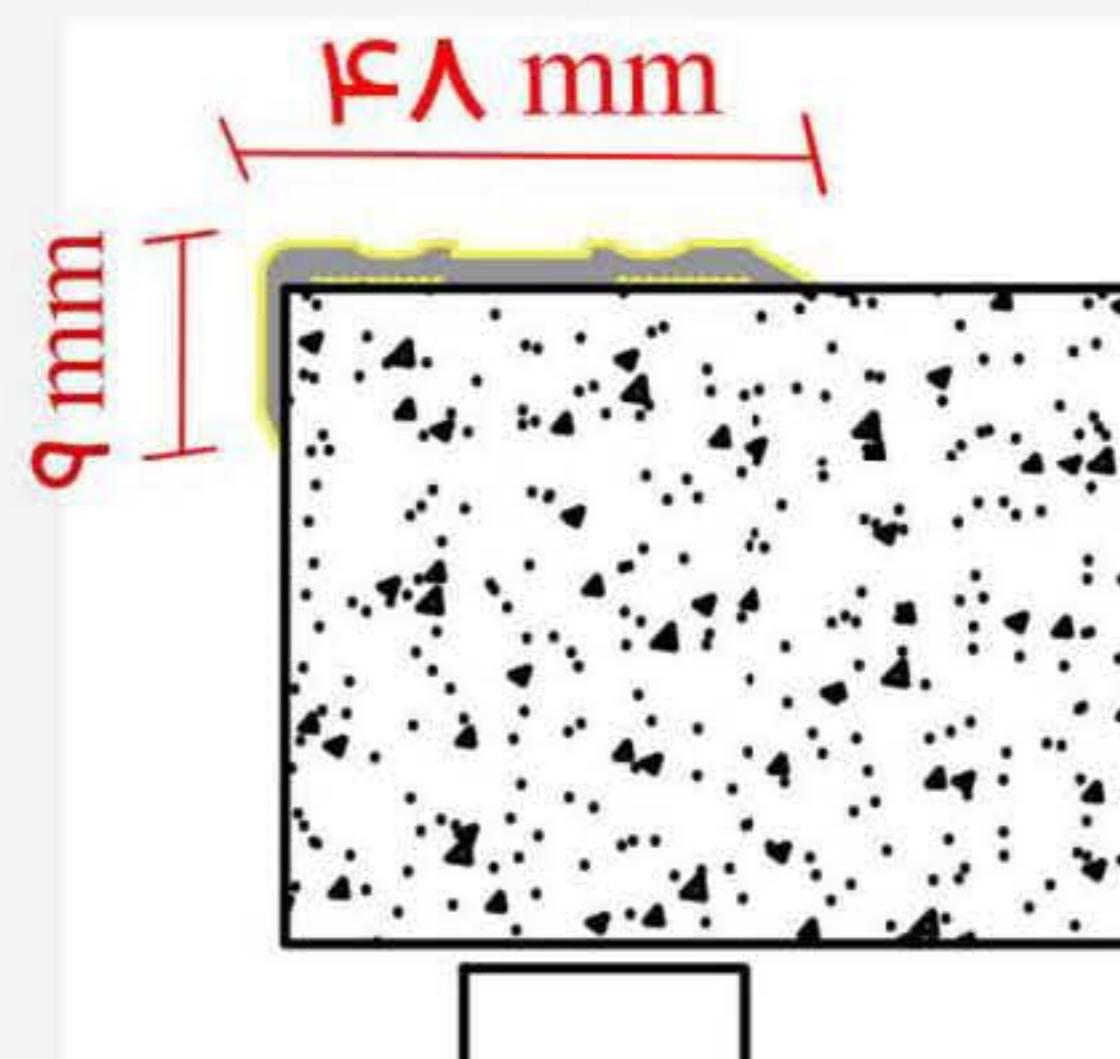


پروفیل آلمینیومی نبشی دور با کاربری های مختلف با شکل نبشی و با عرض ۳ سانتی متر و لبه ۱ سانتی متر میباشد جنس این پروفیل ها نیز از آلمینیوم ۶۰۶۳ ایرالکو و آنودایز نقره ای میباشد.



## پروفیل نبشی ۷ سانتی کد: ۹۱۳


آلومینیوم ۶۰۶۱	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	رویه
۳ متر	مدادکثر طول
پیچ دول پلاک	نموده‌ی نصب

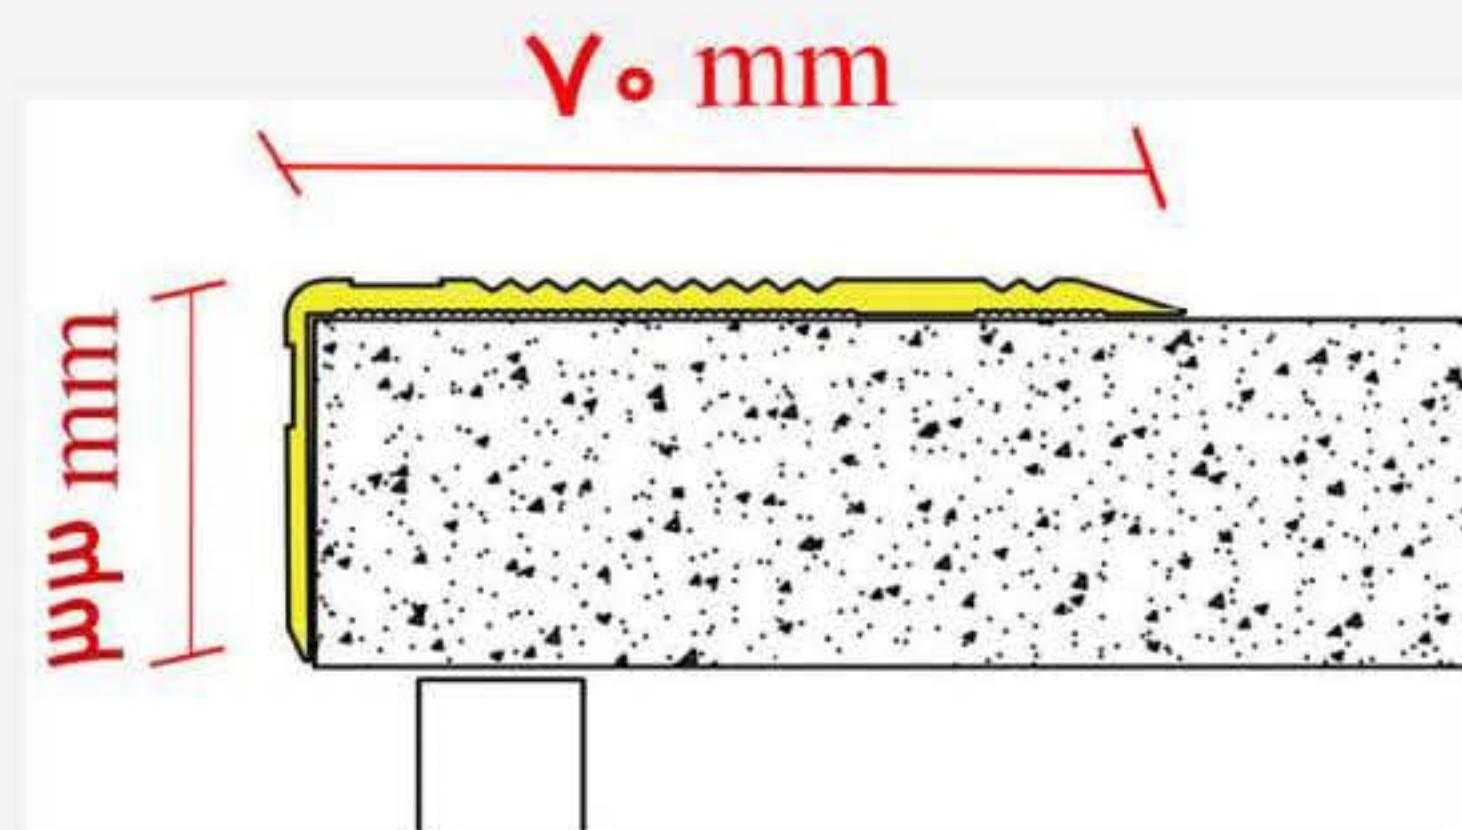

پروفیل آلمینیومی نبشی با عرض ۶ سانت به نحوی طراحی شده که هم مسئولیت ترمز پله و هم محافظت از لبه پله را به عهده داشته باشد از این پروفیل میتوان به عنوان ترمز پله استفاده نمود و همچنین در پروژه‌های مانده سالن‌های نمایش و کنفرانس و سینما به عنوان محافظت لبه پله روی موکت به کار می‌رود.

## پروفیل عصایی کد: ۹۱۴


آلومینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	درویش
۳ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نمودهی نصب

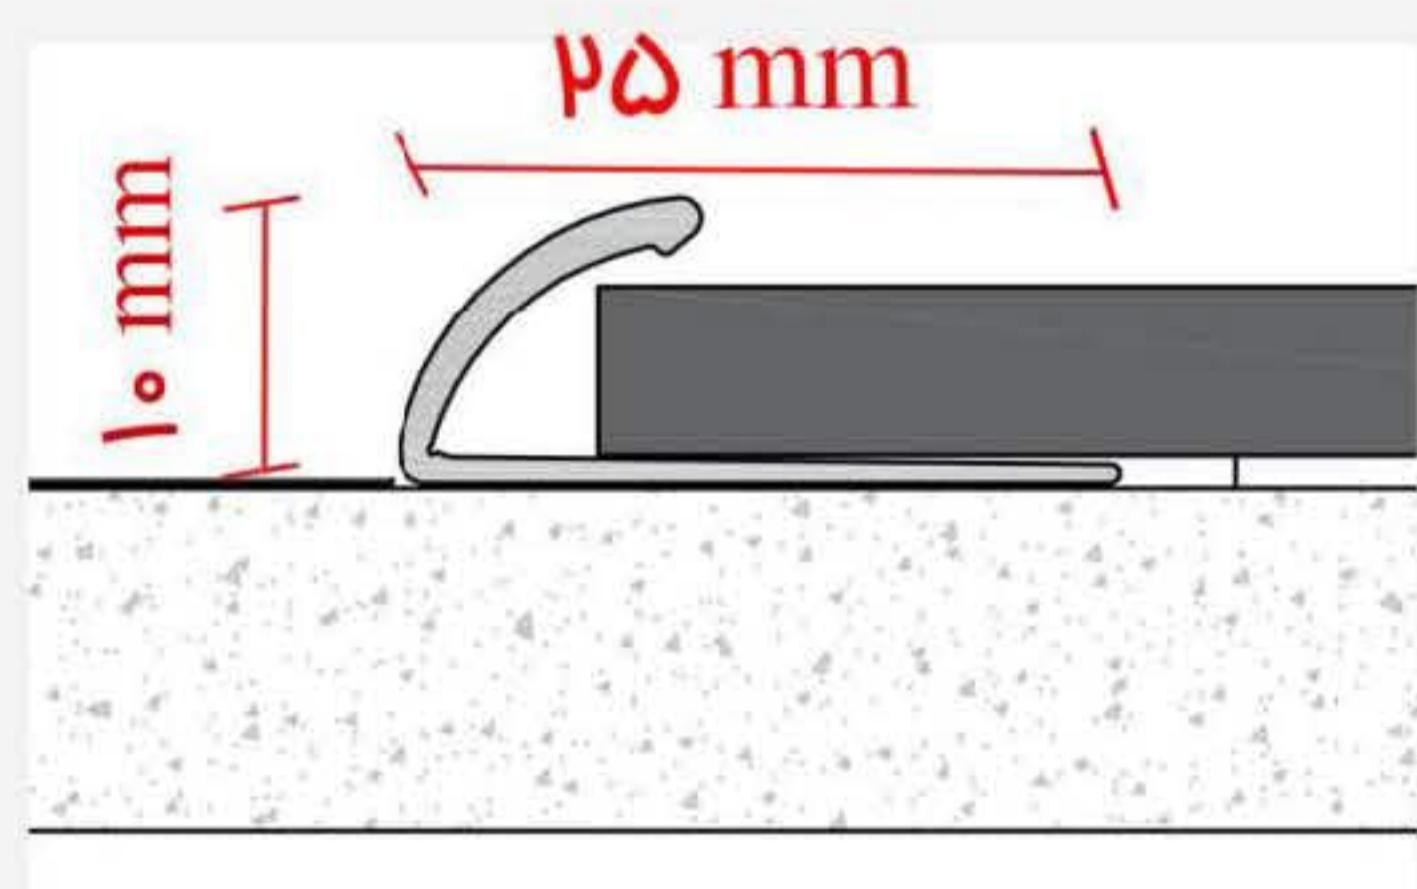

پروفیل آلومینیومی تمام کننده موکت در انتهای موکت در استفاده می‌شود در فضاهایی که موکت روی کف اجرا شده نصب می‌شود در انتهای لبه های موکت امکان بلند شدگی موکت بر اثر داخور بودن وجود دارد با نصب این پروفیل روی زمین و قرار دادن موکت داخل آن میتوان از پاگیر بودن موکت جلوگیری نمود و نمای بهتری را برای لبه موکت ایجاد نمود

## پروفیل کنج کاشی ۹۱۵: کد:


آلومنیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	رژیه
۳ متر	مداکثر طول
توکار	نموده‌ی نصب

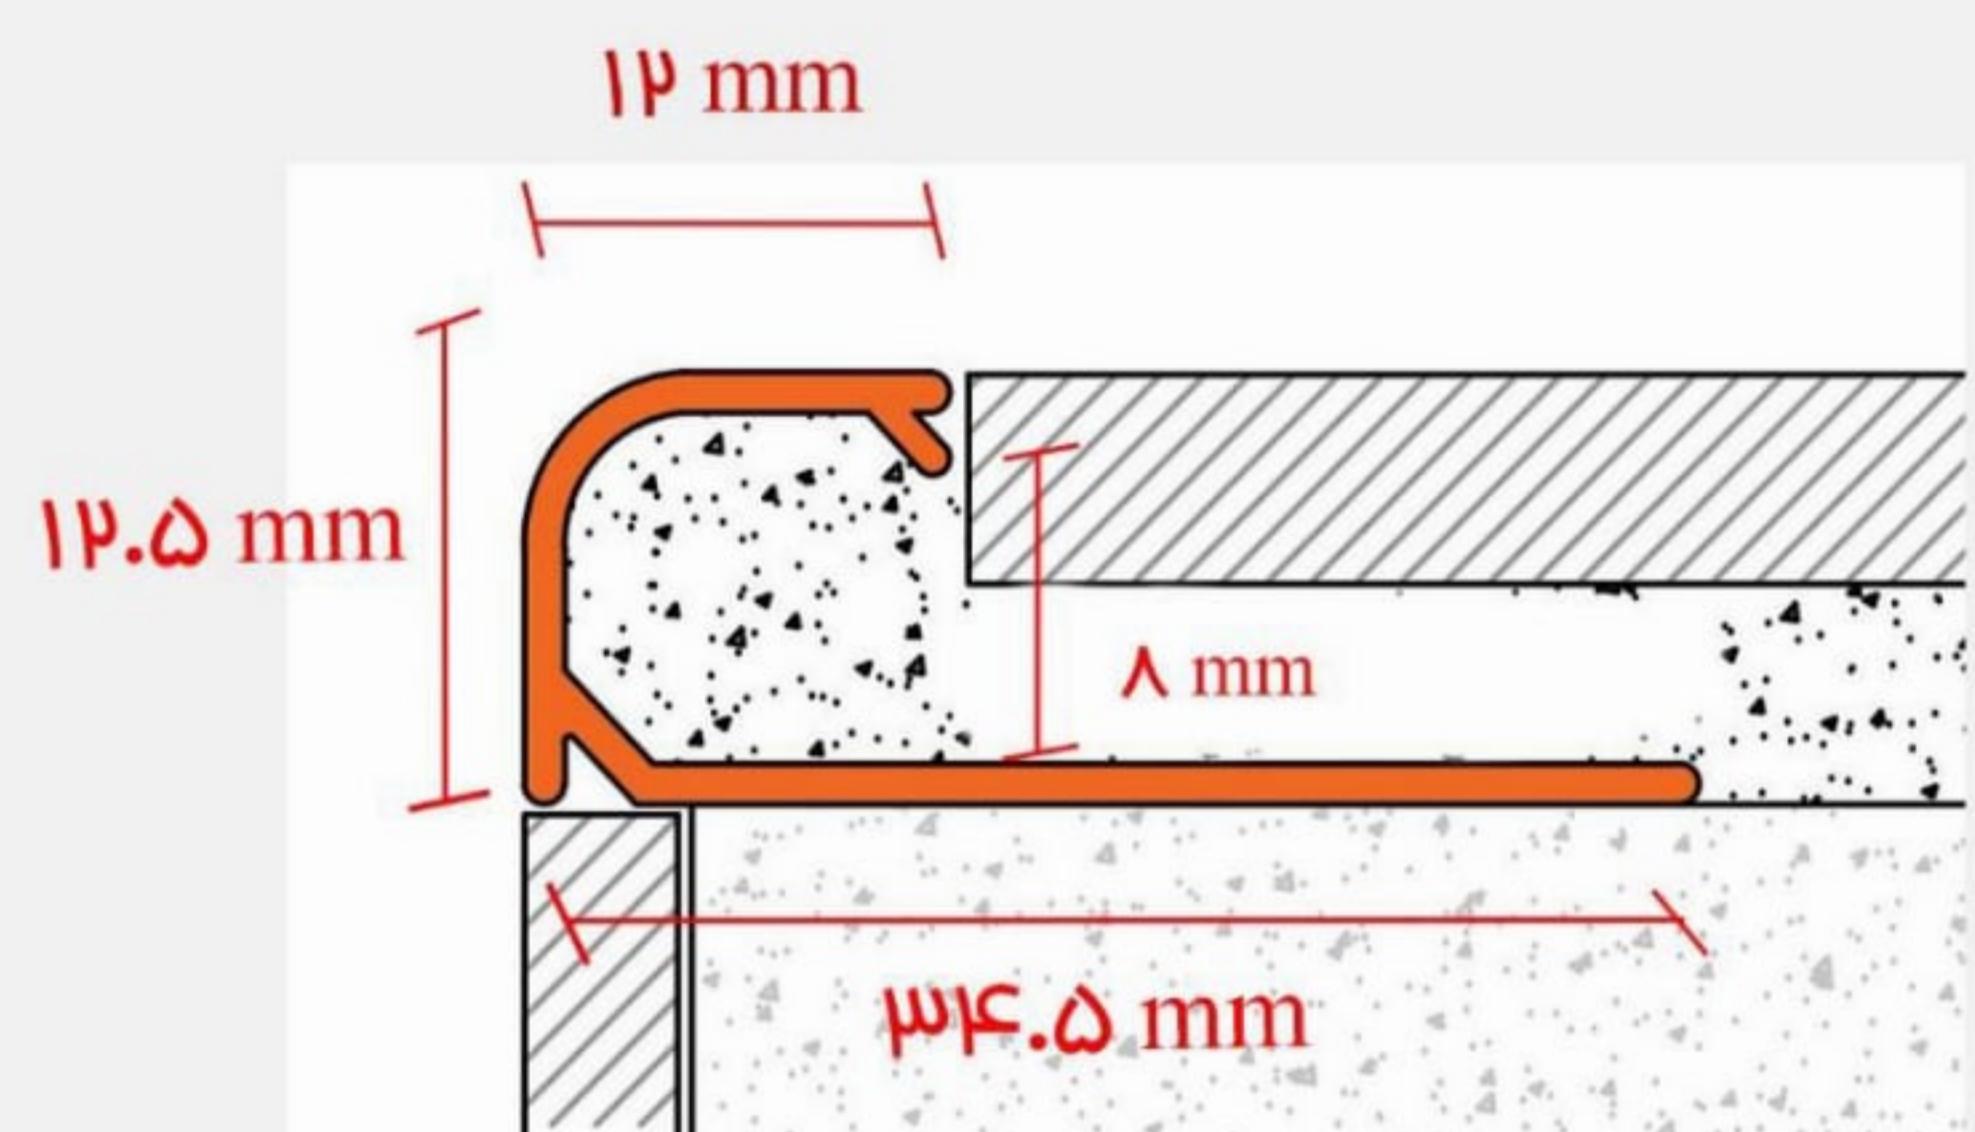

پروفیل آلومنیومی کنج کاشی برای لبه های بیرونی کاشی که در معرض برخورد و صدمه دیدن هستند تولید شده که در حین اجرای کاشی کاری در کنجکاشی نصب میشود

## لب پله کفپوش و سرامیک گد: ۹۱۶

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	رویه
۳ متر	مداکثر طول
توکار	نموده‌ی نصب

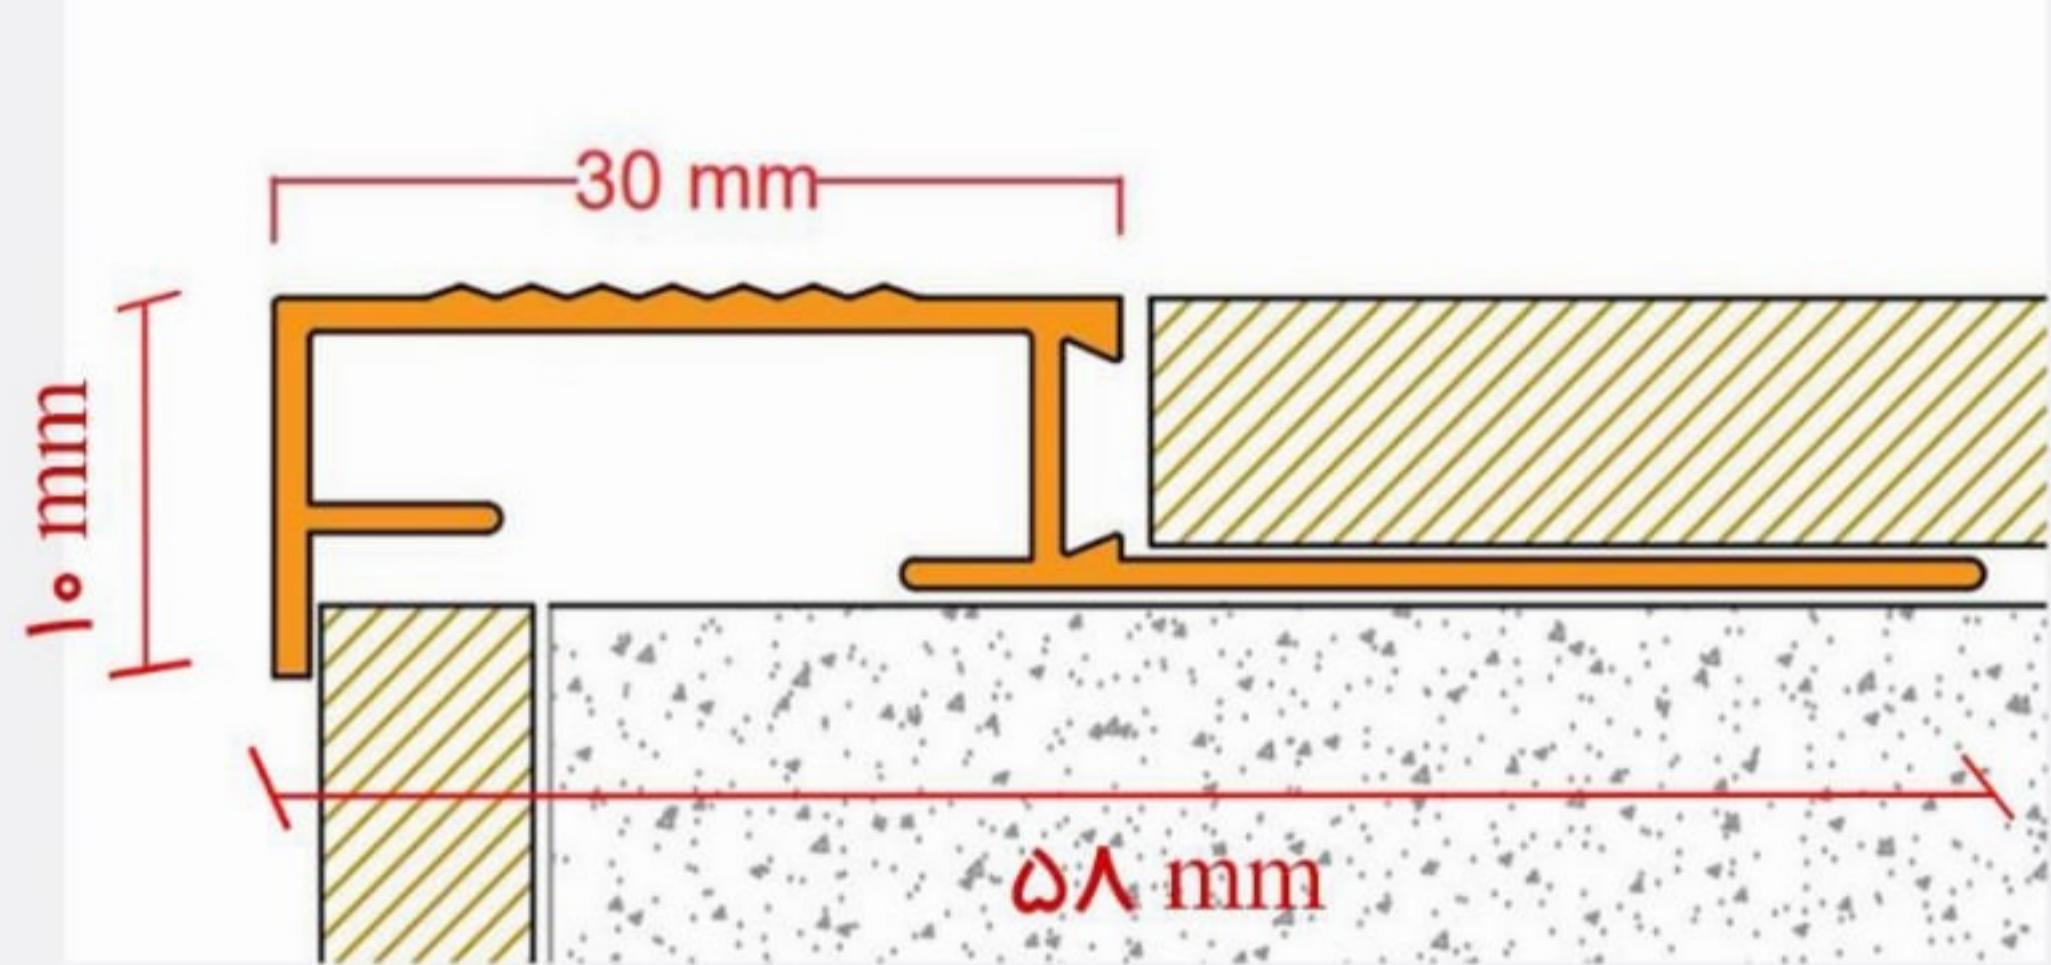

پروفیل ترمز پله فوق برای پله های سرامیکی و یا موکتی طراحی و تولید شده اکثر پله های سرامیکی در لبه پله مشکل لبه شدن یا شکستگی لبه پله را دارند با استفاده از این پروفیل هم از لبه پله محافظت میشود هم به عنوان ترمز پله مورد استفاده قرار میگیرد